序号	数量	位号	区域
2	5		

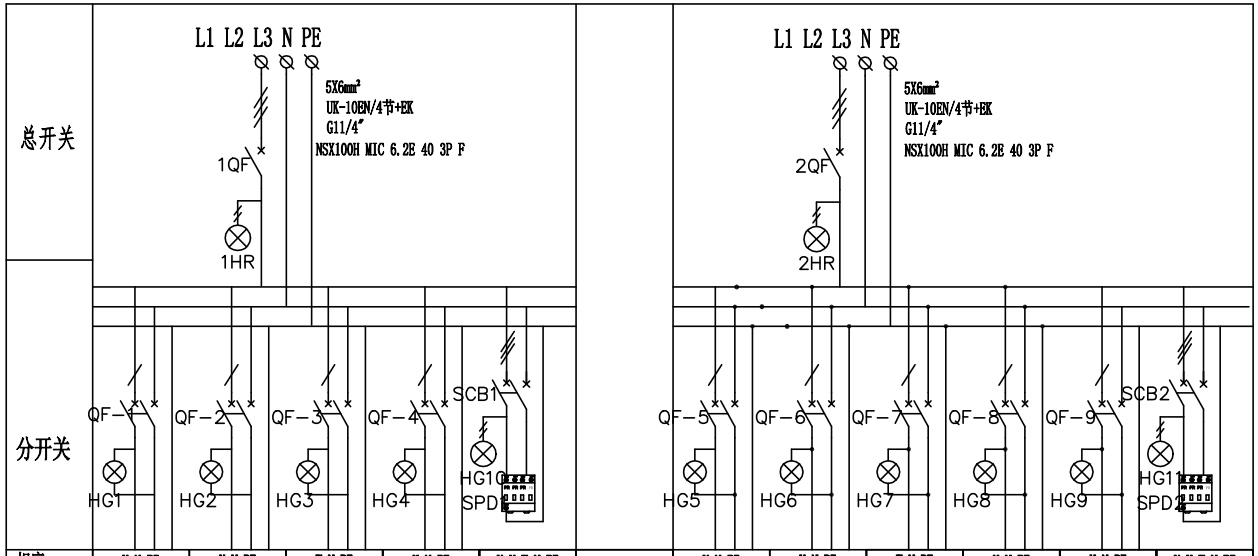

相序	U N PE	V N PE	W N PE	U N PE	U V W N PE		U N PE	V N PE	W N PE	U N PE	V N PE	U V W N PE
断路器	iC65L-C16A/2P	iC65L-C16A/2P	iC65L-C16A/2P	iC65L-C16A/2P			iC65L-C16A/2P	iC65N-C16A/2P	iC65L-C16A/2P	iC65L-C16A/2P	iC65L-C16A/2P	
交流接触器												
热继电器												
箱内接线电缆规格	3X2.5mm²	3X2.5mm²	3X2.5mm²	3X2.5mm²			3X2.5mm²	3X2.5mm²	3X2.5mm²	3X2.5mm²	3X2.5mm²	
端子排	UK-6EN/2节+EK	SAK-6EN/2节+EK	SAK-6EN/2节+EK	SAK-6EN/2节+EK			SAK-6EN/2节+EK	SAK-6EN/2节+EK	SAK-6EN/2节+EK	SAK-6EN/2节+EK	SAK-6EN/2节+EK	
通头大小	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"			G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"	G3/4"	
熔断器												
浪涌后备					iSCB1 25L2 4P							iSCB1 25L2 4P
浪涌					iPRD1 25 3P+N							iPRD1 25 3P+N
回路编号	1	2	3	4			5	6	7	8	9	

序号	标　号	名　称	型号规格	数量	备注
1	1~2QF	交流塑壳断路器	NSX100H MIC 6.2E 40 3P F	2	
2	QF-1~8	交流微型断路器	iC65L-C16A/2P	9	
3	SPD	浪涌保护器	PRD1 25 3P+N	2	
4	SCB	后备保护器	iSCB1 25L2 4P	2	
5	1HR、2HR	防爆防腐信号灯		2	
6	HG1~11	防爆防腐信号灯		11	

借（通）用件登记
Borrow (General) Parts registration
旧底图总号
Total number of old traced drawing
底图总号
Total number of traced drawing
签　字
Signature
日　期
Date

标记 Mark	处数 Revise	更改文件号 Modified Doc. No.	签　字 Signature	日期 Date
设计 Design		标准化 Standardization		
校对 Proofread		审定 Authorized		
审核 Audit		批准 Approve		
工艺 Process		日期 Date		

Ex db eb ⅡC T6 Gb;
Ex tb ⅢC T80℃ Db; ;

图样标记 Pattern marker				版本 Edition	比例 Proportion
S	A	B		1	
共　页 Total page			第　页 Page		

防爆照明（动力）配电箱